

ARCTIS **PRO** WIRELESS

ÜRÜN BİLGİLENDİRME
KILAVUZU



İÇİNDEKİLER


Hoş geldiniz	2
SteelSeries Engine	3
Ürüne genel bakış	5 – 8
Güç Açma/Kapama	9
Bluetooth	10
PS4 Pro/Original Kurulumu	11 – 12
PS4 Slim Kurulumu	13 – 16
Bilgisayar/Mac Kurulumu	17 – 18
Kayak Gözlüğü Kafa Bandı	19
Pil	20
Hoparlör Plakası	21
Verici Çalışması	22
Yasal Konular	23

ARCTIS PRO WIRELESS'A HOŞ GELDİNİZ

Tarih bize oyun kulaklıklarının nadiren güzel göründüğünü ve daha kötü ses çıkardığını gösterdi. Biz de bunun Arctis'i geliştirdik ve diğer tüm kulaklıkları harekete geçirdik. Ardından ses tutkunları, bir oyun kulaklığının özel kulaklıklara karşı şansının asla olmadığını söyledi. Biz de Arctis Pro'yu geliştirdik ve oyunu değiştirdik.

Sizin gibi biz de e-spor profesyoneli, pub yıldızı, 5am saldırganı, 1hp kahramanı, canlı yayıncı ve hayal avcısıyız. Arctis Pro kulaklığınız oyunların gerçeklikten tek kaçışınız olmadığı inancıyla geliştirildi, bunu yeniden yazmak sizin elinizde.





STEELSERİES ENGINE

Bilgisayardan **Kablosuz Vericiyi kontrol etmek** ve **Engine Apps ile entegre etmek** için (OLED ekranda Discord bilgilerini göstermek gibi) SteelSeries Engine'i indirin. steelseries.com/engine

YAZILIM GEREKSİNİMLERİ

Platformlar

Windows 7 +

Mac OS X 10.8 +

Kurulum için 120 MB boş sabit disk alanı

* DTS Headphone:X 7.1 Surround sadece Windows'ta kullanılabilir. Yazılım kurulumu gereklidir.

support.steelseries.com adresinden yardım alabilirsiniz

PAKET İÇERİKLERİ

Kulaklık

Kablosuz Verici

Ek Pil

USB Ses Kablosu

Optik Ses Kablosu

Güç Kablosu

Mobil Ses Kablosu

Mobil Şarj Kablosu

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ // UYUMLULUK

Bilgisayar

PS4 (Pro / Original / Slim)

STEELSERİES ENGINE YAZILIM GEREKSİNİMLERİ


Platformlar

Windows 7 +

Mac OS X 10.8 +

Kurulum için 120 MB boş sabit disk alanı

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

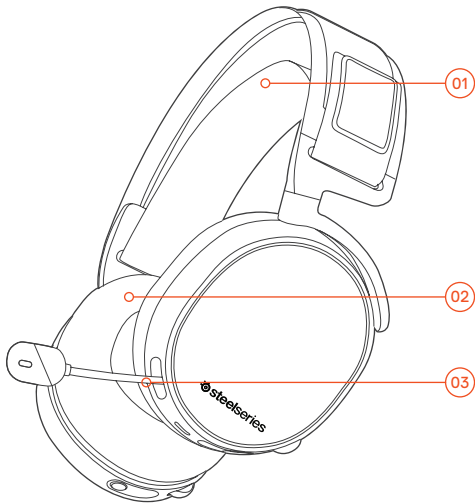


01 Kayak gözlüğü kafa bandı *

02 AirWeave kulak yastıkları *

03 ClearCast mikrofon


* Aksesuarları ve yedek parçaları steelseries.com/gaming-accessories adresinde bulabilirsiniz

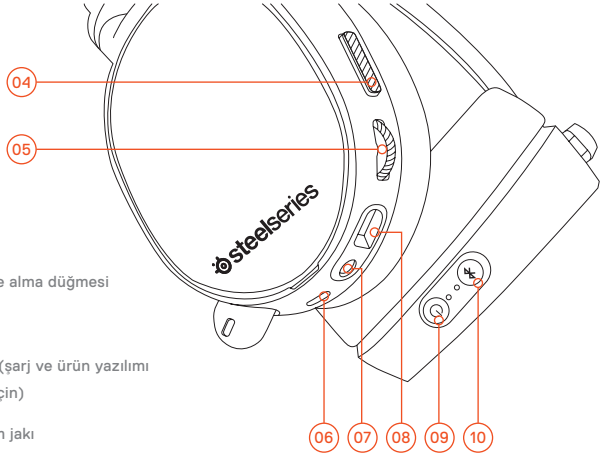


- 04 Mikrofon sessize alma düğmesi
- 05 Kontrol Çarkı
- 06 Micro-USB Jak (şarj ve ürün yazılımı güncellemeleri için)
- 07 Kulaklık paylaşım jakı
- 08 Mobil ses kablosu jakı
- 09 Güç düğmesi
- 10 Bluetooth düğmesi

* Aksesuarları ve yedek parçaları steelseries.com/gaming-accessories adresinde bulabilirsiniz

- 11 Mobil şarj kablosu
- 12 Güç Kablosu
- 13 USB Ses Kablosu
- 14 Optik Ses Kablosu
- 15 Mobil ses kablosu *

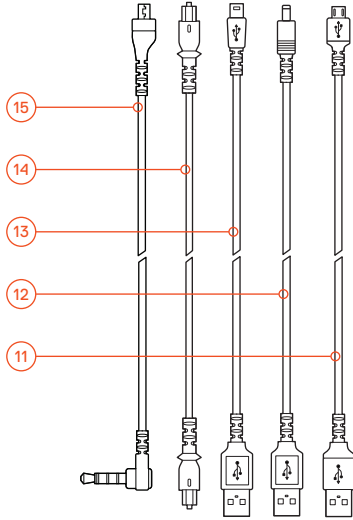


- 16 OLED ekran
- 17 İkincil düğme
- 18 Kontrol düğmesi
- 19 Pil şarj yuvası
- 20 Hat giriş jakı
- 21 Hat çıkış Jakı
- 22 DC jakı
- 23 Micro-USB jakı
- 24 Optik giriş
- 25 Optik çıkış

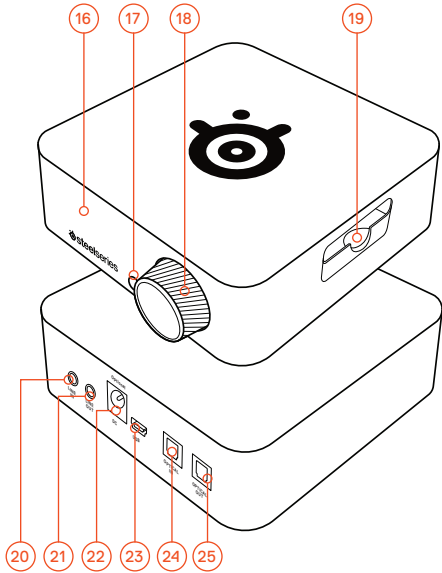

GÜÇ AÇMA/KAPAMA

support.steelseries.com adresinden yardım alabilirsiniz

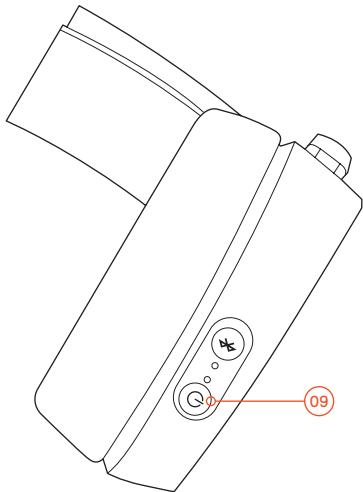

GÜÇ AÇMA


Kulaklığı açın veya kapatın ve en az 2 saniye boyunca Güç Düğmesine **09** uzun basın.

EŞLEŞTİRME

Kulaklık, vericiyle daha önceden eşleştirilmiş olarak gelir Yeniden eşleştirmeniz gerekirse eşleştirme menüsüne gidin ve ekrandaki talimatları uygulayın

Seçenek > Sistem > Eşleştirme

BLUETOOTH

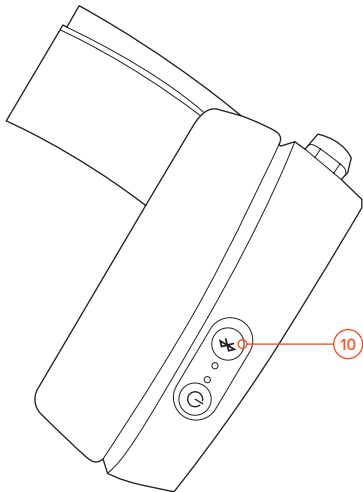

GÜÇ AÇMA

Bluetooth'u kapatmak için Bluetooth düğmesine uzun basın (10)

EŞLEŞTİRME


Bluetooth kapalıyken Bluetooth düğmesine (10) 6 saniye uzun basın.

KONTROL

-  SESLİ ARAMAYI YANITLAMA/
SONLANDIRMA
BİR KEZ Bluetooth düğmesine basın (10)
-  MÜZİK OYNATMA/DURAKLATMA
BİR KEZ Bluetooth düğmesine basın (10)
-  PARÇA ATLA
İKİ KEZ Bluetooth düğmesine basın (10)

PS4 PRO VE ORİJİNAL KURULUMU


DONANIM KURULUMU

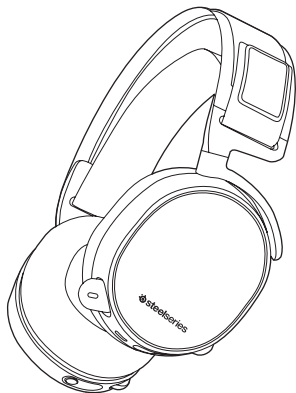

2,4 GHZ



- 01 Kablosuz Vericiden gelen USB ses kablosunu **13** PS4'ün önüne bağlayın
- 02 Kablosuz Vericiden gelen Optik Ses Kablosunu **14** PS4'ün arkasına bağlayın

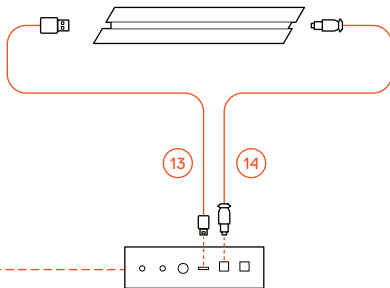

KABLOSUZ VERİCİ AYARLARI

Ana Menü > Kaynak > PS4

PS4 SES AYARLARI


PS4 AYARI > SES VE EKRAN > SES ÇIKIŞ AYARLARI

Birinci Çıkış Bağlantı Noktası	Dijital Çıkış (Optik)
Ses Çıkışı (Öncelik)	Bitstream (Dolby)

CİHAZLAR > SES CİHAZLARI

Kulaklıklara Çıkış	Sesli Sohbet
--------------------	--------------

OPTİK KABLO OLMADAN PS4 SLİM KURULUMU

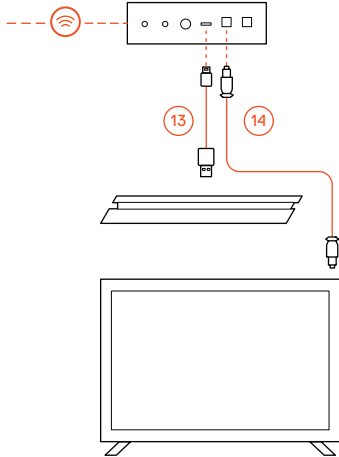

DONANIM KURULUMU

- 01 Kablosuz Vericiden gelen optik kabloyu **14** televizyonun veya HDMI adaptörünün optik çıkışına bağlayın
- 02 Kablosuz Vericiden gelen USB ses kablosunu **13** PS4'ün ön tarafındaki USB bağlantı noktasına bağlayın

** PS4 Slim'de optik çıkış yoktur. Tam işlevsellik için Kablosuz Vericiyi bir televizyonun veya HDMI adaptörünün optik çıkışına bağlamalısınız. Optik birim yoksa sonraki sayfaya ilerleyin.*

KABLOSUZ VERİCİ AYARLARI

Ana Menü > Kaynak > PS4

PS4 SES AYARLARI


PS4 AYARI > SES VE EKRAN > SES ÇIKIŞ AYARLARI

Birinci Çıkış Bağlantı Noktası	Dijital Çıkış (Optik)
Ses Çıkışı (Öncelik)	Bitstream (Dolby)

CİHAZLAR > SES CİHAZLARI

Kulaklıklara Çıkış	Sesli Sohbet
--------------------	--------------

SES KABLOSU OLMADAN PS4 SLİM KURULUMU



DONANIM KURULUMU

- 01 Kablosuz Vericiden gelen USB ses kablosunu
13 PS4'ün ön tarafındaki USB bağlantı noktasına bağlayın

* *Optik ses olmadan surround ses ve ChatMix özellikleri kullanılamaz.*

KABLOSUZ VERİCİ AYARLARI

Ana Menü > Kaynak > PS4

PS4 SES AYARLARI

CİHAZLAR > SES CİHAZLARI


Kulaklıklara Çıkış

Tüm Ses


BİLGİSAYAR/MAC KURULUMU

support.steelseries.com
adresinden yardım alabilirsiniz

DONANIM KURULUMU

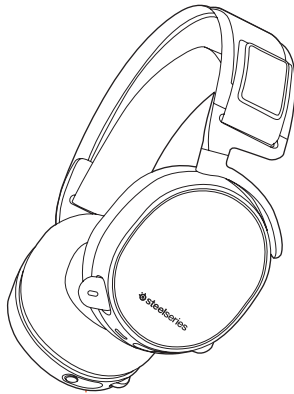

- 01 Kablosuz Vericiden gelen USB ses kablosunu 13 bilgisayara bağlayın
- 02 (isteğe bağlı) Kulaklık açıldığında otomatik geçiş için Kablosuz Vericinin Hat Çıkış yakından gelen 3,5 mm kablosu bir hoparlör çiftine bağlayın

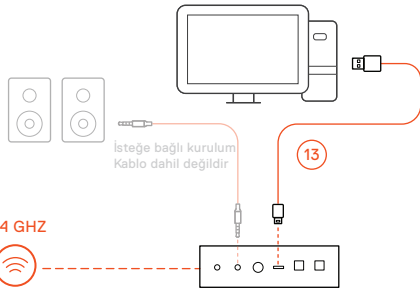

AYARLAR

Ana Menü > Kaynak > Bilgisayar

WİNDOWS SES AYARLARI


- 01 "Oynatma" altında Arctis Pro Oyun Sesi'ni vurgulayın ve "Varsayılanı Ayarla"yı seçin
- 02 Arctis Pro Sohbet Sesi'ni seçin ve "Varsayılan İletişim Cihazını Ayarla" öğesini seçin
- 03 "Kayıt" altında Arctis Pro Sohbet'i vurgulayın ve "Varsayılanı Ayarla"yı seçin

MAC SES AYARLARI

- 01 Sistem Tercihleri > Ses yoluna gidin
- 02 "Çıkış" altında Arctis Pro Oyun Sesi'ni seçin
- 03 "Giriş" altında Arctis Pro Mikrofon'u seçin
- 04 VoIP (sohbet) uygulamanızda varsayılan ses cihazı olarak Arctis Pro Sohbet Sesi'ni seçin

KAYAK GÖZLÜĞÜ KAFA BANDI

Kafa bandı aksesuarları steelseries.com
adresinde bulunabilir

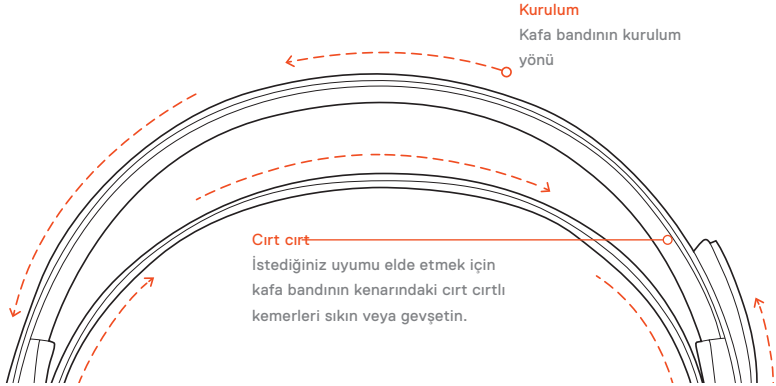


PİL

support.steelseries.com adresinden yardım alabilirsiniz


PİL DEĞİŞTİRME

İlave pil şarj etmek için pili vericideki şarj yuvasına yerleştirin

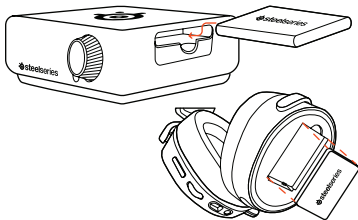


MOBİL ŞARJ

Kulaklığı kullanırken veya hareket halindeyken şarj etmek için kulaklıktaki mikro USB bağlantı noktasından çıkan Mobil Şarj Kablosunu ¹¹ bir USB güç kaynağına bağlayın




HOPARLÖR PLAKASI

aksesuarlar steelseries.com adresinde bulunabilir

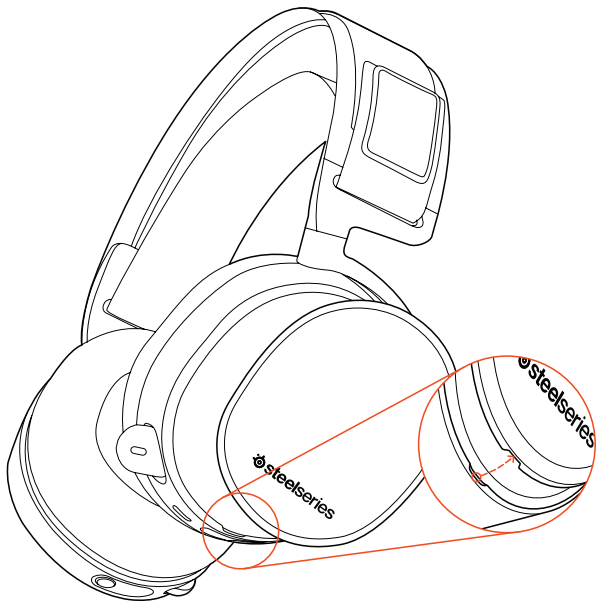

VERİCİ ÇALIŞMASI

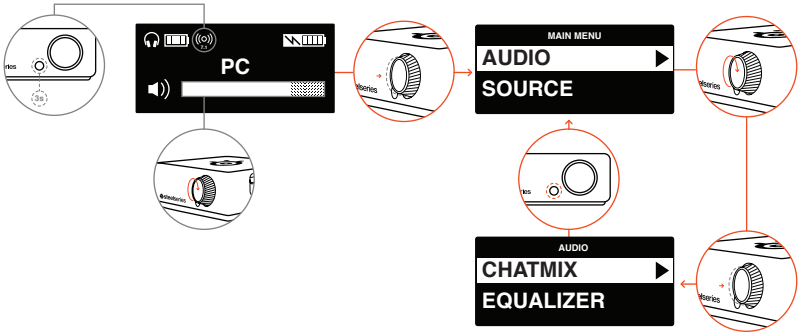

ANA EKRAN

- Sesi ayarlamak için (18) kontrol düğmesini çevirin
- Kontrol düğmesine basıp serbest bırakarak (18) menüye giriş yapın (EQ ayarlama, ChatMix ayarlama ve ayarları özelleştirme)
- Surround sesi açmak için ikincil düğmeye (17) uzun basın

ANA MENÜ

- Menüde gezinmek için kontrol düğmesini (18) çevirin
- Menü öğelerini seçmek için kontrol düğmesine (18) basın ve serbest bırakın
- Bir adım geri gitmek için ikincil düğmeye (17) basın ve serbest bırakın

REGULATORY



Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Headset FCC ID: ZHK-HS00014

Transceiver FCC ID: ZHK-HS00014TX

Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement, the device can be used in portable exposure condition without restriction.

Regions	Contact Information	
USA	656 W Randolph St, Suite 3E Chicago, IL60661, USA	+1 312 258 9467

More information and support from <https://steelseries.com/>

Industry Canada Statement

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada

applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- 2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées.

La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

Headset IC: 9638A-HS00014

Transceiver IC: 9638A-HS00014TX

Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement, the device can be used in portable exposure condition without restriction.

Déclaration d'exposition aux radiations:

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.



Europe – EU Declaration of Conformity

Hereby, SteelSeries ApS. declares that the equipment which is compliance with directive RoHS 2.0 (2015/863/EU), R.E.D (2014/53/EU), EMC Directive (2014/30/EU), and LVD (2014/35/EU) which are issued by the Commission of the European Community.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://steelseries.com/>

SteelSeries ApS. hereby confirms, to date, based on the feedback from our suppliers indicates that our products shipping to the EU territory comply with REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals - (EC) 1907/2006) compliance program. We are fully committed to offering REACH compliance on the products and posting accurate REACH compliance status for the all of products.

Frequency bands and Powers (Headset and Transceiver)

a. Frequency band(s) in which the radio equipment operates:

- BT and WIFI: 2.400 - 2.4835 GHz

b. Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates:

- BT: 7.84 dBm + 2 dBm (Headset)

- WIFI: $\pi/4$ DQPSK: 5.57 dBm +2 dBm (Headset)

- WIFI: $\pi/4$ DQPSK: 6.31 dBm +2 dBm (Transceiver)

c. Software Version: V1.14



UK Declaration of Conformity

Hereby, SteelSeries ApS. declares that the following equipment which is compliance with Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 and The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 issued by the Department for Business, Energy & Industrial Strategy.

The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: www.steelseries.com



Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

WEEE

This product must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Safety Guideline for Lithium Battery

Please keep follow all listed important warnings and cautions below while using this battery pack to avoid any damage or hazard.

This product must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

"CAUTION!" Risk of explosion if battery pack is not replace by same type as specified by the manufacturer.

1. The battery polarity (+) and (-) shall not be connected and charged reversely. Risk of explosion if the battery polarity (+) and (-) is reversed.
2. Please keep this battery pack away from fire and high heat sources due to explosion might happen. Do not place your battery pack close to any heater or hot location.
3. This battery pack shall not be hit or impacted. This battery pack shall not be dealt with any sharp or keen objects either.
4. This battery pack shall not be exposed to moisture, dripping or splashing.
5. If any electrolyte flow out of this battery pack when touch the user's eyes and skin, please seek medical advice immediately.

"MISE EN GARDE!"

RISQUE D'EXPLOSION SI LE BLOC-PILES N'EST PAS REMPLACÉ PAR LE MÊME TYPE QUE SPÉCIFIÉ PAR LE FABRICANT.

Veuillez suivre tous les avertissements et mises en garde ci-dessous lors de l'utilisation de cette batterie pour éviter tout dommage ou danger.

1. La polarité (+) et (-) de la batterie ne doit pas être connectée et chargée à l'envers. Risque d'explosion si la polarité (+) et (-) de la batterie est inversée.
2. Gardez cette batterie à l'écart du feu et des sources de chaleur élevées en raison(Au-dessus de 60 °C ou 140 °F) de l'explosion qui pourrait se produire. Ne placez pas votre batterie près d'un radiateur ou d'un endroit chaud.
3. Cette batterie ne doit pas être heurtée ni impactée. Ce bloc-batterie ne doit pas non plus être traité avec des objets tranchants ou vifs.
4. Cette batterie ne doit pas être exposée à l'humidité, aux gouttes ou aux éclaboussures.
5. Si un électrolyte s'écoule de cette batterie lorsque vous touchez les yeux et la peau de l'utilisateur, consultez immédiatement un médecin.
6. Ne continuez pas à utiliser la batterie si elle est gonflée

Headset IC: 9638A-HS00014
Transceiver IC: 9638A-HS00014TX



この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。

2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談下さい。

3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。



该电子电气产品含有某些有害物质，在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。

低功率射频器材技術規範

取得審驗證明之低功率射频器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射频器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射频器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

鋰電池安全使用指南

注意：電池若未正確更換，可能會爆炸，請用原廠建議之同款的電池來更換。

電池不可當作一般的家庭廢棄物棄置，請依據當地法規使用公共回收系統退回、回收或處理電池。

1. 電池極性(+)和(-)不得相反連接，充電電池極性如果電池極性反轉，則有爆炸危險。
2. 請勿將此電池放在靠近火源或任何高溫的地方，否則可能會因高熱源而發生爆炸。
3. 電池組不得受撞擊，也不能用任何尖銳的物體去穿刺。
4. 該電池組無防水功能，不得暴露於潮濕場所避免受潮導致兩電池極性短路導致爆炸危險。



廢電池請回收

*報廢電池請按照廢棄物管理辦法回收處理

锂电池安全使用指南

注意：電池若未正確更換，可能會爆炸，請用原建議之同款的電池來更換。

電池不可當作一般的家庭廢棄物棄置，請依據當地法規使用公共回收系統退回、回收或處理電池。

1. 電池極性(+)和(-)不得相反連接，充電電池極性如果電池極性反轉，則有爆炸危險。
2. 請勿將此電池放在靠近火源或任何高溫的地方，否則可能會因高熱源而發生爆炸。
3. 電池組不得受撞擊，也不能用任何尖銳的物體去穿刺。
4. 該電池組無防水功能，不得暴露於潮濕場所避免受潮導致兩電池極性短路導致爆炸危險。
5. 電池若是膨脹請勿繼續使用

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球, 当用户不再需要此产品或产品寿命终止时, 请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规, 将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

SteelSeries Products and Australian Consumer Law

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under Australian consumer law. You are entitled to a repair, replacement, or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Should your product be defective, you can make a claim under Australian consumer law. SteelSeries will provide its own remedies equivalent to those remedies in the consumer guarantee provisions of the Australian Consumer Law at any time within 24 months of the date of purchase. For the avoidance of doubt, SteelSeries acknowledges that the Australian Consumer Law may provide for remedies beyond 24 months for a number of its products.

Summary of Australian statutory consumer guarantees

Consumer guarantees in relation to goods

The goods will be of acceptable quality, The goods will be fit for a particular purpose, The goods will match their description, The goods will match the sample or demonstration model, You have title to the goods, You have undisturbed possession of the goods, There are no undisclosed securities on the goods.

Consumer guarantees in relation to services

We will provide the services with due care and skill, The services will be fit for a particular purpose, The services will be provided within a reasonable time.

For SteelSeries-branded goods, in addition to the above, we also guarantee that we will provide repairs or spare parts for a reasonable time. Under Australian consumer law, the remedy you are entitled to if a product fails to meet a consumer guarantee will depend on whether the failure to comply with the guarantee is major or minor.

Minor failures to comply with a consumer guarantee can normally be fixed or resolved in a reasonable amount of time. In this case, the seller can choose to offer you a refund, replacement, repair or, in the case of services, resupply. If the seller does not fix the problem or takes too long, you may be able to get it fixed by someone else and recover the costs from the seller depending on the circumstances.

Remedies for major failure with goods

Return the product and ask for a refund, Return the product and ask for an identical replacement, or one of similar value if reasonably available, Keep the product and ask for compensation for the drop in value caused by the problem.

Remedies for major failure with services

Cancel the contract and pay a reasonable amount for the work done, or seek a refund, For money already paid, keep the contract and negotiate a reduced price for the drop in value of the service — this may mean asking for some of your money back if you have already paid.

For goods, there is a major failure to comply with a consumer guarantee when:

- You would not have purchased the product if you had known about the problem.
- The product is significantly different from the description, sample or demonstration model you were shown.
- The product is substantially unfit for its normal purpose and cannot easily be made fit within a reasonable time.
- The product is substantially unfit for a purpose that you told the supplier about, and cannot easily be made fit within a reasonable time.
- The product is unsafe.

For services, there is a major failure to comply with a consumer guarantee when:

- You would not have engaged the service if you had known the nature and extent of the problem.
- The service does not meet the reasonable expectations for that type of service, and the problem cannot be rectified within a reasonable time.
- You told the supplier that you wanted the service for a specific purpose, which was not fulfilled, and the problem could not be easily rectified within a reasonable time.
- You told the supplier that you wanted a specific result, yet the service and end result failed to meet your specifications and could not be easily rectified within a reasonable time.
- The supply of the service has created an unsafe situation.

For information on Australian consumer laws, please visit Australian consumer law website at <http://www.consumerlaw.gov.au>.

Importer Name and Address: Ingram Micro Pty LTD / Level1, 61 Dunning Avenue. Rosebery NSW 2018

Telephone technical support: +61-2-9381-6000

Restriction on Hazardous Substances statement (India)

This product complies with the "India E-waste Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Ukraine RoHS:

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

Regions	Contact Information	
亞洲	新北市中和區建一路186號4樓及4樓之4	+886 2 8226 3858
Asia	4F.-4, No. 186, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235603, Taiwan (R.O.C.)	+886 2 8226 3858
USA	656 W Randolph St, Suite 3E, Chicago, IL 60661, USA	+1 312 258 9467
Europe	Havneholmen 8, 1st Floor, DK-2450 Copenhagen SV, Denmark	+45 702 500 75

More information and support from <https://steelseries.com/>

The RoHS test method is based on the standards JIS C 0950 and CNS 15663

設備名稱: Equipment name	耳機/Headset			型號(型式): Type designation	HS-00014	
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠部件/Plastic	○	○	○	○	○	○
電路板及元件/ PCBA	—	○	○	○	○	○
線材/ Cables	—	○	○	○	○	○
金屬部件/Metal	—	○	○	○	○	○
備考1. "超出0.1 wt %"及 "超出0.01 wt %"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. "—"係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption						

Product Name (產品名稱/產品名稱): Headset (耳機/耳機)

Model No. (型號/型號): HS-00014

Rated (規格/規格): 5V--- 500mA

Product Name (產品名稱/產品名稱): Transceiver (收發器/收發器)

Model No. (型號/型號): HS-00014TX

Rated (規格/規格): 5V--- 1000mA

Made in China 中國製造/中國製造

Accessories information (配件資訊/配件信息)

Product (產品/產品): Rechargeable Lithium-Ion Battery
池組) (二次式鋰電池組/可充式鋰電

Model No. (型號/型號): 160240

Rated (規格/規格): 3.7V---

Capacity (電容量/電容量): 1000mAh

Operating Temperature: 0 to + 40 °C.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



ACMA Compliance (Australia/ New-Zealand)



Malaysia Approval (SIRIM)



Custom Union Compliance.
(Russia / Belarus / Kazakhstan)



Direct Current



- 상호명: SteelSeries ApS.
- 기기명칭: Headset / Transceiver
- 모델명: HS-00014 / HS-00014TX
- 인증번호: R-CMM-SS4-HS-00014
R-CMM-SS4-HS-00014TX
- 제조사/제조국: SteelSeries ApS./China



NTC

Type Accepted
No. ESD-1919265C



NTC

Type Accepted
No. ESD-1919284C

根据中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，以下部分列出了产品中可能包含的有害物质的名称和含量：

零部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件	×	○	○	○	○	○
其他线材	×	○	○	○	○	○

*: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求；

上表中打“X”的部件，应功能需要，部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求，但是符合欧盟RoHS法规要求(属于豁免部分)。



steelseries.com adresinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz