


steelseries

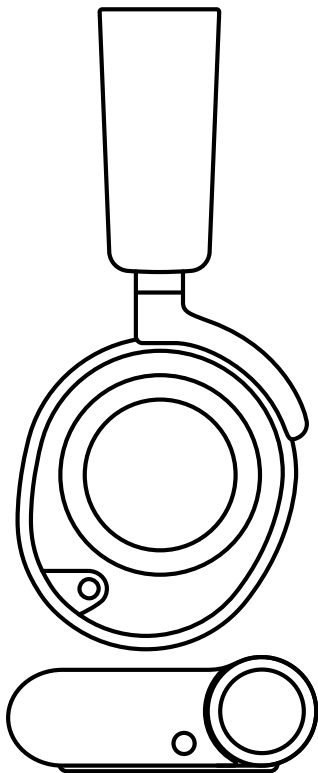

ARCTIS NOVA PRO WIRELESS

ÜRÜN BİLGİLENDİRME KILAVUZU

İÇİNDEKİLER

Genel	3
Ürüne Genel Bakış	5
Kurulum	6
Şarj Etme	7
Açma/Kapama	8
Eşleştirme	8
Bluetooth	9
Baz İstasyonunun Çalışması	10
Ses Seçenekleri	11
Ses Çıkışı Ayarları	12
Aktif Gürültü Giderme	13
Mikrofon	14
Kulağa Mükemmel Yerleşme	15
Hoparlör Plakaları	16
Düzenleyici	18

GENEL

PAKET İÇERİĞİ

Arctis Nova Pro Wireless Kulaklık

Kablosuz Baz İstasyonu

İkinci Pil

USB-C - USB-A Kablosu (x2)

3,5 mm Ses Kablosu

Mikrofon Pop Filtresi

Ürün Bilgilendirme Kılavuzu

SİSTEM UYUMLULUĞU

Xbox Series X|S, Xbox One

Bilgisayar


PlayStation 5, PlayStation 4

Nintendo Switch (TV Modu)

Mobil (USB-C ile)

Mac

YAZILIM

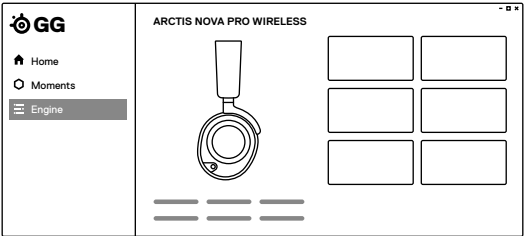

Özel ekolayzır ayarlarını yapmak ve mikrofonunuzu kontrol etmek için SteelSeries GG'nin içindeki Engine ögesini kullanın.

GG, oyun sesinde bir atılım olan Sonar gibi en yeni ses araçlarıyla en önemli şeyleri duymanızı sağlayan başka ilginç uygulamaları da bünyesinde barındırıyor.




HEMEN İNDİRİN
steelseries.es/gg

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ


KULAKLIK

- 1 Geri Çekilebilir ClearCast Mikrofon
- 2 Birinci Sınıf Suni Deri Kulak Pedleri*
- 3 Elastik Kafa Bandı
- 4 3,5 mm Ses Jakı
- 5 Ses Seviyesi/Ses Kontrolü Çarkı
- 6 Mikrofon Sessize Alma Düğmesi
- 7 Çıkarılabilir Hoparlör Plakaları*
- 8 Mobil Şarj Jakı (Hoparlör Plakasının Altında)
- 9 Güç Düğmesi
- 10 Değiştirilebilir Pil (Hoparlör Plakasının Altında)
- 11 Bluetooth Düğmesi
- 12 Bluetooth LED Göstergesi
- 13 Güç LED Göstergesi

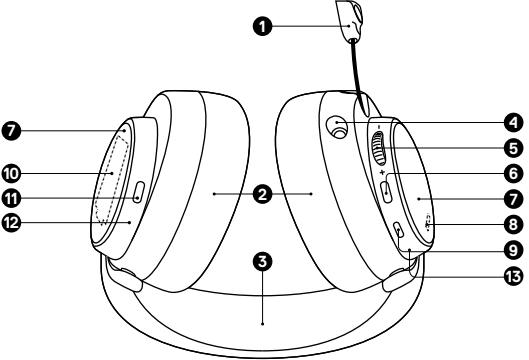


AKSESUARLAR*

- 14 USB-C - USB-A Kablosu (x2)
- 15 4 kutuplu 3,5 mm Ses Kablosu
- 16 Mikrofon Pop Filtresi
- 17 Lityum İyon Pil (x2)

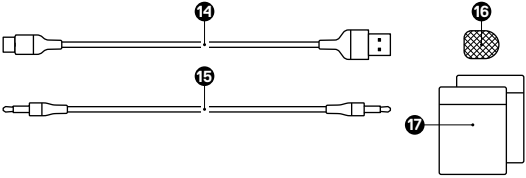

KABLOSUZ BAZ İSTASYONU


- 18 OLED Ekran
- 19 İkincil Düğme
- 20 Kontrol Çarkı
- 21 Pil Şarj Yuvası
- 22 Hat Çıkış Jaki
- 23 Hat Giriş Jaki
- 24 Xbox Jaki
- 25 USB Jaki

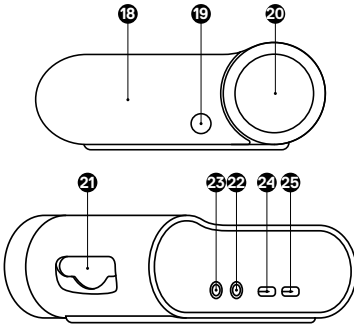

KURULUM

BAĞLANTILAR


USB-C - USB-A Kablosu (14) ögesinden birini **Xbox Jakı (24)** ögesine takın ve diğer ucunu Xbox'ınıza bağlayın. İsteğe bağlı olarak ikinci **USB-C - USB-A Kablosu (14)** ögesini Baz istasyonunun **USB Jakı (25)** ögesinden bir bilgisayara veya konsola bağlayın. **OLED Ekran (18)** menüsünden giriş kaynaklarını değiştirin.

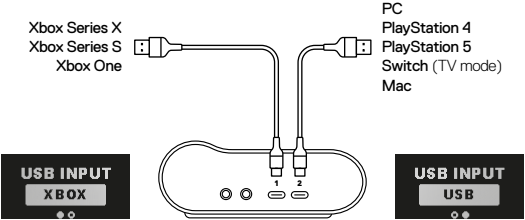

ŞARJ ETME


BAZ İSTASYONU ŞARJI

İkinci **Lityum İyon Pil (17)** ögesini şarj etmek için, ögeyi baz istasyonunun şarj yuvasına yerleştirin.




PİLLERİ DEĞİŞTİRME

Pili değiştirmek için, önce sağ taraftaki **Çıkarılabilir Hoparlör Plakaları*** (7) ögesini alttaki oyuktan kaldırarak çıkarın. Sonra **Değiştirilebilir Pil (Hoparlör Plakasının Altında) (10)** ögesini, serbest bırakmak için aşağıya doğru ve dışarı iterek çıkarın.



MOBİL ŞARJ


USB-C - USB-A Kablo (14) ögesi, hareket halindeyken kulaklığı şarj etmek için kullanılabilir. Sol taraftaki **Çıkarılabilir Hoparlör Plakaları*** (7) ögesini kaldırın ve **Mobil Şarj Jakı (Hoparlör Plakasının Altında) (8)** ögesinden gelen kabloyu bir USB güç kaynağına bağlayın.



AÇMA/KAPAMA

BAŞLATMA

Kulaklığı açmak veya kapatmak için, **Güç Düğmesi (9)** düğmesini 1 saniye boyunca basılı tutun.

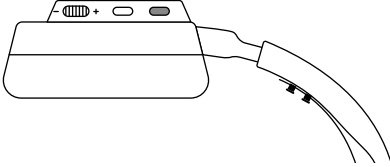

EŞLEŞTİRME

Kulaklık, baz istasyonuyla daha önceden eşleştirilmiş olarak gelir. Yeniden eşleştirmenizin gerekmesi halinde, baz istasyonu menüsünü açarak aşağıda belirtilenlere gidin:

Kablosuz → 2,4 G → 2,4 G Eşleştirme

Ardından, kulaklık kapalıyken, bir bip sesi duyana ve kulaklıktaki ışık hızla yanıp sönene kadar güç düğmesini 6 saniye basılı tutun.

BLUETOOTH

BLUETOOTH'U AÇMA

Bluetooth, 2,4 G kablosuzdan bağımsız olarak, **Bluetooth Düğmesi (11)** düğmesine 1 saniye basılı tutularak açılabilir veya kapatılabilir.

EŞLEŞTİRME

Bluetooth kapalıyken, **Bluetooth Düğmesi (11)** düğmesine 4 saniye basılı tutun.

KONTROL



Sesli Aramayı Yanıtlama/Sonlandırma

Bluetooth Düğmesi (11) düğmesine bir kez basın



Müzik Oynatma/Duraklatma

Bluetooth Düğmesi (11) düğmesine bir kez basın




Parçayı Atla

Bluetooth Düğmesi (11) düğmesine iki kez basın



Önceki parça

Bluetooth Düğmesi (11) düğmesine üç kez basın

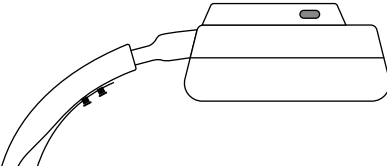

BAZ İSTASYONUNUN ÇALIŞMASI

ANA EKRAN

- 1 Ses Seviyesi ve ChatMix arasında geçiş yapmak için **Kontrol Çarkı (20)** düğmesine veya Kulaklığın **Ses Seviyesi/Ses Kontrolü Çarkı (5)** ögesine basın ve bırakın (yalnızca bilgisayar, yazılım yüklemesi gerektirir).



- 2 Seçilen parametreyi ayarlamak için **Kontrol Çarkı (20)** ögesini veya Kulaklığın **Ses Seviyesi/Ses Kontrolü Çarkı (5)** ögesini döndürün.



- 3 Ana menüyü getirmek için kontrol çarkına veya Kulaklığın **Ses Seviyesi/Ses Kontrolü Çarkı (5)** ögesine uzun basın.



ANA MENÜ

- 1 Menü öğeleri arasında geçiş yapmak için **Kontrol Çarkı (20)** ögesini veya Kulaklığın **Ses Seviyesi/Ses Kontrolü Çarkı (5)** ögesini döndürün.



- 2 Seçmek için **Kontrol Çarkı (20)** düğmesine veya Kulaklığın **Ses Seviyesi/Ses Kontrolü Çarkı (5)** düğmesine basın ve bırakın.



- 3 Menüye geri dönmek için **İkincil Düğme (19)** düğmesine veya Kulaklığın **Güç Düğmesi (9)** düğmesine basın ve bırakın.



SES SEÇENEKLERİ

SURROUND

Yazılım Surround Ses Açık/Kapalı ayarını
değiştirme

(yalnızca

bilgisayar, yazılım yüklemesi gerektirir)



EKOLAYZIR

Pakete dahil olan ön ayarlarla veya
tamamen ayarlanabilir 10 bantlı
EQ ile sesinizi özelleştirin



SES KONTROLÜ

GameDAC'nin maksimum çıkış
seviyesini değiştirir



SIDETONE

Kulaklıkta duymak istediğiniz
kendi sesinizin miktarını seçin



MİKROFON SES SEVİYESİ

Sisteminiz için mikrofonun
seviyesini optimize edin




SES ÇIKIŞI AYARLARI

HOPARLÖRLER

Bir çift harici hoparlörle oyun oynayın ve sesli sohbet edin.


- 1 Baz İstasyonunun **Hat Çıkış Jaki (22)** ögesinden hoparlörlerinize 3,5 mm'lik bir kablo (pakete dahil değildir) bağlayın.
- 2 **OLED Ekran (18)** menüsünde, Hat Çıkışı seçeneğini 'Hoparlörler' olarak ayarlayın.

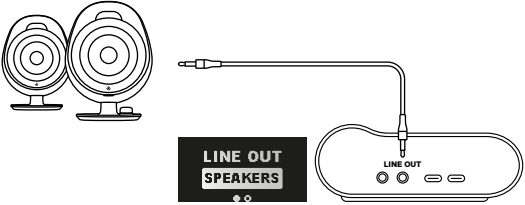

YAYIN

Ana, Yardımcı ve Mikrofon sesinizi karıştırarak yayın için bir bilgisayara gönderin.

- 1 Baz İstasyonunun **Hat Çıkış Jaki (22)** ögesinden yayın bilgisayarınızın ses kartı girişine 3,5 mm'lik bir kablo (pakete dahil değildir) bağlayın.
- 2 **OLED Ekran (18)** menüsünde, Hat Çıkışı seçeneğini 'Yayın' olarak ayarlayın.
- 3 **OLED Ekran (18)** ögesindeki Yayın Mikseri aracılığıyla özel miksinizi ayarlayın.

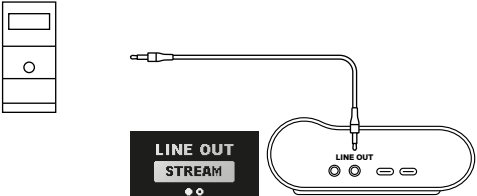


AKTIF GÜRÜLTÜ GIDERME

AGG

AGG özelliğini açmak/kapatmak için, Kulaklığın **Güç Düğmesi (9)** düğmesine bir kez basın.

ŞEFFAFLIK


Saydamlık modunu etkinleştirmek için, Kulaklığın **Güç Düğmesi (9)** düğmesine iki kez basın.

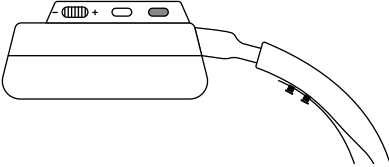

MIKROFON

GERİ ÇEKİLEBİLİR MİKROFON

Tamamen orijinal olarak, **Geri Çekilebilir ClearCast Mikrofon (1)** geri çekilir. Mikrofonu kullanmak için, mikrofonu uzayabileceği en son noktaya ulaşana kadar kulaklıktan uzağa kaydırın.



KONUMLANDIRMA

Geri Çekilebilir ClearCast Mikrofon (1) ögesini, ön yüzeyi size bakacak şekilde ağızınızın kenarına yakın konumda yerleştirin.

Not: Geri çekildiğinde mikrofon kullanılmamalıdır.



KULAĞA MÜKEMMEL YERLEŞME


KULAKLIK PEDİ AYARI

Genel yüksekliği değiştirmek için kulaklık pedlerini yukarı veya aşağı kaydırın.




KAFA BANDI AYARI

İstenen gerginliği ve esnekliği elde etmek için bir veya her iki tarafta bulunan **Elastik Kafa Bandı (3)** ögesinin konumunu değiştirin.



HOPARLÖR PLAKALARI

Çıkarılabilir Hoparlör Plakaları* (7) ögesi mıknatıslarla tutturulmuştur. Değiştirmek üzere çıkarmak için, tırnağınızı plakanın altındaki oluğa yerleştirin ve yavaşça kaldırın.



DÜZENLEYİCİ



Europe – EU Declaration of Conformity

Hereby, SteelSeries ApS. declares that the equipment which is compliance with directive RoHS 2.0 (2015/863/EU), R.E.D (2014/53/EU), EMC Directive (2014/30/EU), and LVD (2014/35/EU) which are issued by the Commission of the European Community.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://steelseries.com/>

SteelSeries ApS. hereby confirms, to date, based on the feedback from our suppliers indicates that our products shipping to the EU territory comply with REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals - (EC) 1907/2006) compliance program. We are fully committed to offering REACH compliance on the products and posting accurate REACH compliance status for the all of products.

Frequency bands and Powers (Headset and Transceiver)

- a. Frequency band(s) in which the radio equipment operates: 2.400 - 2.4835 GHz
- b. Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates:
 - EIRP: GFSK: 3.71 dBm (Headset/BLE)
 - EIRP: GFSK: 3.92 dBm (Headset/BT)
 - EIRP: GFSK: 4.37 dBm (Headset/SRD)
 - EIRP: GFSK: 7.51 dBm (Transceiver-XBOX Version/SRD)
- c. Firmware Version: P1.17.00



UK Declaration of Conformity

Hereby, SteelSeries ApS. declares that the following equipment which is compliance with Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, Radio Equipment Regulations 2017 and The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 issued by the Department for Business, Energy& Industrial Strategy.

The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: www.steelseries.com



WEEE

This product must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Turkey RoHS Compliance

Republic of Turkey: In conformity with the EEE Regulation

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur



Safety Guideline for Lithium Battery

This battery must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement, the device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC ID: ZHK-HS25 (Wireless Headset)

FCC ID: ZHK-HS25TXX(Transceiver)

Industry Canada Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause interference, and
2. this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada

applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter, except tested built-in radios.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées.

The County Code Selection feature is disabled for products marketed in the US/ Canada.

La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

The appliance must not be exposed to splashes or drops of water and it should not be used as a support for any object filled with liquid, such as a vase.

L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou à des gouttes d'eau et il ne doit pas servir de support à un quelconque objet rempli de liquide, tel qu'un vase.

"CAUTION!"

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY PACK IS NOT REPLACE BY SAME TYPE AS SPECIFIED BY THE MANUFACTURER.

Please keep follow all listed important warnings and cautions below while using this battery pack to avoid any damage or hazard.

1. The battery polarity (+) and (-) shall not be connected and charged reversely. Risk of explosion if the battery polarity (+) and (-) is reversed.
2. Please keep this battery pack away from fire and high heat sources due to the explosion that might happen. Do not place your battery pack close to any heater or hot location.
3. This battery pack shall not be hit or impacted. This battery pack shall not be dealt with any sharp or keen objects either.
4. This battery pack shall not be exposed to moisture, dripping or splashing.
5. If any electrolyte flows out of this battery pack when touching the user's eyes and skin, please seek medical advice immediately.

"MISE EN GARDE!"

RISQUE D'EXPLOSION SI LE BLOC-PILES N'EST PAS REMPLACÉ PAR LE MÊME TYPE QUE SPÉCIFIÉ PAR LE FABRICANT.

Veuillez suivre tous les avertissements et mises en garde ci-dessous lors de l'utilisation de cette batterie pour éviter tout dommage ou danger.

1. La polarité (+) et (-) de la batterie ne doit pas être connectée et chargée à l'envers. Risque d'explosion si la polarité (+) et (-) de la batterie est inversée.
2. Gardez cette batterie à l'écart du feu et des sources de chaleur élevées en raison de l'explosion qui pourrait se produire. Ne placez pas votre batterie près d'un radiateur ou d'un endroit chaud.
3. Cette batterie ne doit pas être heurtée ni impactée. Ce bloc-batterie ne doit pas non plus être traité avec des objets tranchants ou vifs.
4. Cette batterie ne doit pas être exposée à l'humidité, aux gouttes ou aux éclaboussures.
5. Si un électrolyte s'écoule de cette batterie lorsque vous touchez les yeux et la peau de l'utilisateur, consultez immédiatement un médecin.

Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement, The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Déclaration d'exposition aux radiations:

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radio fréquences.

L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction



この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B
この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談して下さい。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다



- | | |
|-------------|--------------------------------|
| 1. 상호명: | SteelSeries ApS. |
| 2. 기기명칭: | Wireless Headset / Transceiver |
| 3. 모델명: | HS25 / HS25TXX |
| 4. 인증번호: | R-R-SS4-HS25 / R-R-SS4-HS25TXX |
| 5. 제조사/제조국: | SteelSeries ApS./China |



该电子电气产品含有某些有害物质，在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

锂电池安全使用指南

注意：电池若未正确更换，可能会爆炸，请用原厂建议之同款的电池来更换。

电池不可当作一般的家庭废弃物弃置，请依据当地法规使用公共回收系统退回、回收或处理电池。

1. 电池极性(+)和(-)不得相反连接，充电电池极性如果电池极性反转，则有爆炸危险。
2. 请勿将此电池放在靠近火源或任何高温的地方，否则可能会因高热源而发生爆炸。
3. 电池组不得受撞击，也不能用任何尖锐的物体去穿刺。
4. 该电池组无防水功能，不得暴露于潮湿场所避免受潮导致两电池极性短路导致爆炸危险。
5. 电池若是膨胀请勿继续使用

微功率设备产品使用说明：

(一)符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景，采用

的天线类型和性能,控制、调整及开关等使用方法;

- (二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自更改发射天线;
- (三) 不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰,也不得提出免受有害干扰保护;
- (四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰;
- (五) 如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用;
- (六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备,应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定;
- (七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器;
- (八) 微功率设备使用时温度和电压的环境条件。

低功率射頻器材技術規範:

取得審驗證明之低功率射頻器材,非經核准,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信,指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



廢電池請回收

*報廢電池請按照廢棄物管理辦法回收處理

鋰電池安全使用指南

注意: 電池若未正確更換,可能會爆炸,請用原廠建議之同款的電池來更換。

電池不可當作一般的家庭廢棄物棄置,請依據當地法規使用公共回收系統退回、回收或處理電池。

電池極性(+)和(-)不得相反連接,充電電池極性如果電池極性反轉,則有爆炸危險。

請勿將此電池放在靠近火源或任何高溫的地方,否則可能會因高熱源而發生爆炸(60°C以上)。

電池組不得受撞擊,也不能用任何尖銳的物體去穿刺。

該電池組無防水功能,不得暴露於潮濕場所避免受潮導致兩電池極性短路導致爆炸危險。

電池若是膨脹請勿繼續使用



Custom Union Compliance.

(Russia / Belarus / Kazakhstan / Armenia / Kyrgyzstan)



ACMA Compliance

(Australia/ New Zealand)

Complies with
IMDA Standards
DA 106032

Singapore approval (IMDA)



Direct Current



Malaysia Approval (SIRIM)

根据中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》， 以下部分列出了产品中可能包含的有害物质的名称和含量：						
零部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件	×	○	○	○	○	○
其他线材	×	○	○	○	○	○
*电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。						
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求； 上表中打“×”的部件，应功能需要，部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求，但是符合欧盟RoHS法规要求(属于豁免部分)。						

Region	Address	Telephone
Asia 亞洲	4F and 4F-4, No. 186, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan (R.O.C.) 新北市中和區建一路186號4F及4F-4	+886 2 8227 1999
Europe	Havneholmen 8, 1st Floor, DK-2450 Copenhagen SV, Denmark	+45 702 500 75
USA	SteelSeries ApS., 656 W Randolph St., Suite 3E, Chicago, IL 60661, USA	+1 312 258 9467

More information and support from steelseries.com

Product Name (產品名稱/产品名称): Wireless Headset (無線耳機/无线耳机)
 Model No. (型號/型号): HS25 (HS-25)
 Rated (規格/规格): 5V 500mA

Accessories information (配件資訊/配件信息)

Product Name (產品名稱/产品名称): Transceiver (收發器/收发器)
 Model No. (型號/型号): HS25TXX
 Rated (規格/规格): 5V 500mA

Made in China (中國製造/中国制造)

Operating Temperature: 0 to + 40 °C

產品使用環境溫度: 0 - 40度

61521



