

WORLD WARCRAFT

专用网络游戏鼠标 用户指南



LICENSED
BILZARD
ENTERTAINMENT
PRODUCT


steelseries

感谢您选择《魔兽世界®》专用网络游戏鼠标，这款鼠标是由知名网络游戏《魔兽世界®》的开发公司暴雪娱乐连同SteelSeries(赛睿)共同开发制造，SteelSeries(赛睿)是处于全球领先地位的专业游戏设备制造商，其产品包括耳机、键盘、鼠标、鼠标垫以及其他配件。这本用户指南可以让您熟悉此款鼠标包括使用和设置方面的所有功能。

概况 (默认外观)

1. 左键
2. 右键
3. 协助目标
4. 向上滚动 - 放大
向下滚动 - 缩小
按下滚轮 - 移动控制
5. 打开所有背包
6. 世界地图
7. 角色面板



8. 窗口按键5
9. 窗口按键4
10. 自动奔跑
11. 最后一个敌对目标
12. 攻击目标
13. 最近的敌对目标




14. 战场地图
15. 选择自己



连接你的鼠标

将USB线插入USB端口。

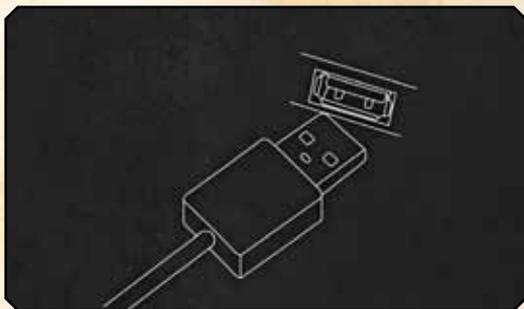

注意：《魔兽世界®》专用网络游戏鼠标拥有250/500/1000Hz三种采样率可供选择。您可以通过其配套软件对采样率进行配置，详细步骤将会在下面的软件部分中进行解释。使用USB集线器可能会降低鼠标的采样率，如果您的鼠标在接入USB集线器后出现性能下降，那么请将鼠标直接接入计算机上的USB插口。

技术规格

- 接口类型：USB 1.1全速接口*
- 传感器类型：激光
- 鼠标精度实时调控（通过软件）：800/1200/1600/2000/2400/3200 DPI（默认：800 DPI）
- 最大速度：65ips
- 帧率：7200fps
- 最大加速度：20g
- 最小离地距离：2.5毫米
- 可控采样率（通过软件）：1/2/4ms下分别为1000/500/250HZ（默认：500HZ/2ms响应时间）
- 数据路径格式：16-bit
- 休眠模式：禁用（总是）
- 按键：15个
- 连线：编织线，2米（6.5英尺）

*运行速率为12Mbit/s（1.5MB/s）。

软件安装

1. 可以从我们的网站上进行下载：<http://www.steelseries.com/downloads/>
2. 按照屏幕上的说明启动安装程序。



1. 菜单区域
2. 资料区域
3. 角色信息区域
4. 当前键组
5. 按键设置面板 *
6. 鼠标属性面板 *
7. 呼吸灯面板 *
8. 恢复默认

*这些面板默认为关闭，按下面板标签即可打开。

配置资料管理



魔兽世界专用网络游戏鼠标最多支持10种不同的配置资料，每个配置资料都有唯一的按键设置、DPI、灵敏度和呼吸灯设置。所有设置均为该配置专用。

您可以选择任意一个配置资料与你的《魔兽世界®》角色相关联。只需要点击角色信息区域。



输入服务器名称、角色名称，并在新窗口中选择服务器所在的大区。



最后点击确定即可。角色的信息和头像将从《魔兽世界®》服务器中下载下来，将您的角色和当前配置资料相关联。如果您遇到任何错误，请通过登陆 www.wowarmory.com 进行测试，确保角色信息正确。

定制配置资料的下一步是设置鼠标上的颜色和效果。您可以在底部的呼吸灯选项内对其进行修改 — 当“呼吸灯面板”打开后会出现如下设置：



使用下拉条选择一种颜色：



《魔兽世界®》专用网络游戏鼠标支持多达1600万种颜色。

选择颜色后，请选择鼠标发光色的亮度等级：分别为高、中和低。注意，如果你选择了“关闭”-呼吸灯就会熄灭。

闪动效果包括选择高、中、低或关闭来设置鼠标颜色闪动的频率 — 您可以随意调配直到找到满意的效果。

使用您的配置资料

您可以通过3种方法来激活你的配置资料：

1. 手动点击软件主窗口的上方的配置资料号码、或者从托盘中的配置资料图标中选择都可以激活。
2. 将配置资料与一个可执行程序相关联，那么在这个程序启动时，相对应的配置资料也会自动载入。此功能可以通过“文件->编辑 游戏/应用程序”菜单完成：



浏览或输入目标程序，然后点击“添加”将其添加到关联程序列表中。您也可以点击“移除”按钮来移除任意一个程序。

注意： 如果在同一个可执行文件上对多个配置资料进行关联，那么启动程序时只会调用第一个配置资料。

3. 在“按键设置”面板中的“修改资料”区域可以把修改资料设置为一个鼠标按键：



这种方法可以让你在游戏中即时切换配置资料。例如，当进入战场的时候，你可以在PVE和PVP配置资料中切换。为两个配置资料选择不同的颜色（如PVP是绿色的），可以让您更容易分辨当前的配置资料。

请注意，您可以分配一个特定的配置资料给一个按键或简单地使用“配置资料向上/向下”来有序地选用配置资料。请确保你在相关的配置资料里都设置了“配置资料向上/向下”，才能使该功能正常使用。

资料共享

用户可以通过“文件 -> 导出配置资料”来将你现有的配置资料导入至外部存储器上，然后您可以将您的文件发送给您的朋友。导入一个资料你只需要简单的单击“文件 -> 导入配置资料”。新的配置资料将会覆盖你现有的设置。

重新定义你的鼠标


魔兽世界专用网络游戏鼠标提供了简易并且强大的重定义功能。你可以重新定义任何一个按键，包括滚轮的“上/下滚”功能。

在主画面上单击任意按键，就会打开“按键设置”面板，您可以为这个按键选择一个对应命令。您可以通过单击来定义任意希望使用的命令，或拖曳命令到按键上。

您也可以在本软件开启时按下任意扩展按键，那样在屏幕上这个按键就会被高亮显示并被选中。

在按键设置面板中有4类选项：

1. 游戏命令。




这个选项表示《魔兽世界》中的“按键绑定”菜单，可以让你简单地将任何游戏中的命令绑定在鼠标按键上。

2. 更改DPI。



使用这部分功能你可以使用任意鼠标按键来在游戏中改变你的DPI。当一个按键被按下时，特定的DPI数值就会被使用。或者你可以使用“DPI向上/向下”功能在列表中选择不同的灵敏度。

3.更改配置资料



使用更改配置资料的功能，你可以指定任意一个按键用来改变的你的配置资料。类似于更改DPI，你可以选定一个配置资料，或使用“配置资料向上/向下”来选择上面或下面的配置资料。

4.自定义宏。



自定义宏区域会包含所有现在配置资料中的自定义宏。和游戏命令相似，这些宏可以被设置到鼠标按键上。关于具体的方法将在下文“如何创建你自己的自定义宏”里面进行讲解。

当你完成了编辑/重定义所有的按键，你可以使用“文件->打印”来打印你的配置资料，作为日后参考。这种方法可以让你在不退出游戏到WINDOWS的情况下查看你的键位设置。

创建自定义宏*

创建自定义宏从未如此简单！打开“按键设置”面板，然后展开“自定义宏”界面。点击“新建”来建立一个新的宏—系统会弹出一个创建新宏的窗口：



*用户须知：

《魔兽世界》专用网游鼠标的使用者和所有者将对其在《魔兽世界》中如何使用此款设备负责。赛睿 (SteelSeries) 和暴雪娱乐 (Blizzard Entertainment) 不会支持或容许任何对此款鼠标的正当使用和功能修改，亦不会支持或容许任何违反暴雪娱乐和魔兽世界最终用户协议的鼠标软件应用，例如自动挂机。想了解更多信息，请查阅《魔兽世界》最终用户协议

<http://www.worldofwarcraft.com/legal/termsofuse.html>

输入宏的名称，并在下方输入你的宏。完成后，点击“确定”按钮，这个宏会出现在自定义宏的列表中。把它拖到任何你想用的鼠标键上，这个宏就可以启用了。

当创建一个宏时可以用到以下高级设置：

1. 定时控制

你可以在三种不同的延时记录模式下切换：

- **文本 (自动延时)** — 这个选项为默认选中，用来优化延时，以适应游戏性能。如果你不确定使用什么选项—保留此选项为打开即可。
- **记录延时**— 选中时，该功能将在你创建宏时记录你的延迟，以此实时反映你的输入速度。当你需要一些精确计算实际时间的高级宏时，这项功能将大有帮助。
- **不记录延时**— 忽视所有延迟，直接执行宏。注意，这项功能只能在某些情况下帮助您，因为《魔兽世界®》和其他游戏通常都会有一些延时以确保宏能够以仿真速度执行。如果不记录延时，那么游戏或程序可能无法接到宏指令或只能部分执行，所以请慎用这部分功能。

2. 循环：

您可以勾选“循环”来对宏进行循环，也可以指定循环次数。

在任何时间内，您都可以点击“清除”按钮来清除窗口内的命令，清除后您可以重新输入宏命令。

如果您想删除任何已有的自定义宏，您可以直接在自定义宏的面板上删除它们，选定后点击“删除”按钮即可。

需要注意的是，所有的自定义宏对于当前配置资料都是唯一的，不能用在别的配置资料上。这样避免了在不同配置资料之间的宏混淆，从而保持正常工作。

然而，如果你想把正在使用的宏存到其他配置资料上，你可以使用“配置资料->导出配置资料”菜单导出你当前的配置资料，使用“配置资料->导入配置资料”导入一个新的配置资料。这样，你就可以在现有设置的基础上编辑一个新的配置资料，包含一个完整的宏列表。

鼠标的属性和常规设置

点击在驱动文件左侧的“鼠标属性”箭头，打开属性面板。在这里您可以进行鼠标标准功能的设置：



- **DPI值**—可用值：
800/1200/1600/2000/2400/3200
- **双击速度**
- **滚轮速度**
- **鼠标指针速度**—该选项同样适用于其他Windows标准设置，推荐您使用DPI选项调整鼠标速度，以获得更高的精准度。
- **灵敏度高级设定**—允许用户独立地调整X/Y轴的灵敏度。

采样率是一个不在鼠标属性面板的常规设置。它需要通过“工具->采样率”来调整，用户可以使用的设置为：250Hz/4ms、500Hz/2ms、1000Hz/1ms。

所有其他的设置都是单独对应一个配置资料的，然而“采样率”设置会作用到所有10个配置资料。

请注意，改变“采样率”会完全重置鼠标，并强制操作系统转换至另外一种USB采样速度。这种全局的变化会导致鼠标“冻结”几秒钟，并失去了所有的功能—这是完全正常的。

最后，“帮助”菜单中包含以下项目：

- **用户指南**—打开这个用户指南
- **关于**—显示鼠标固件和软件信息。



这一信息会检查您使用的软件是否为最新版本，当您联系SteelSeries(赛睿)客服时可能会要求您提供这些信息。

如果您有任何其他问题 - 请参阅我们的网站：<http://www.steelseries.com>

© 2008暴雪娱乐公司保留所有权利。魔兽争霸、魔兽世界和暴雪娱乐在美国或其他国家的商标和注册商标，它们的所有者为暴雪娱乐公司。© SteelSeries(赛睿) 2008 保留所有权利。 SteelSeries(赛睿)公司注册并拥有SteelSeries(赛睿)和其所有其他产品子品牌商标的所有权。所有其他商标指的是SteelSeries(赛睿)所有的产品。美国和其他国家的专利正在审批之中。